

工事の概要について


常緑ヤシ科
電線地中化
白粉塗りの壁
17回

工事概要

- ①歩道の拡幅・バリアフリー化（勾配・段差の解消）
- ②歩道の保水性ブロック舗装（夏の路面温度を抑える）
- ③歩行空間・自転車走行空間の整備（歩行者・自転車の安全）
- ④老朽化した車道舗装の打ち換え（車両交通の安全）
- ⑤車道の遮熱性舗装（夏の路面温度を抑える）
- ⑥街路灯のLED化（環境配慮）
- ⑦ガードパイプの設置（歩行者の安全）
- ⑧街路樹の新植



現在



- ①歩道拡幅・バリアフリー化
- ②保水性舗装
- ③歩行空間・自転車走行空間の整備




将来イメージ図

- ⑧街路樹の新植
- ⑥街路灯のLED化
- ④舗装の打ち換え
- ⑤遮熱性舗装


⑦ガードパイプの設置

3m
→ 4.8m
3m
→ 4.7m
2.5
→ 4.5m

マウントアップ方式（現状の歩道） セミフラット方式（整備後の歩道）

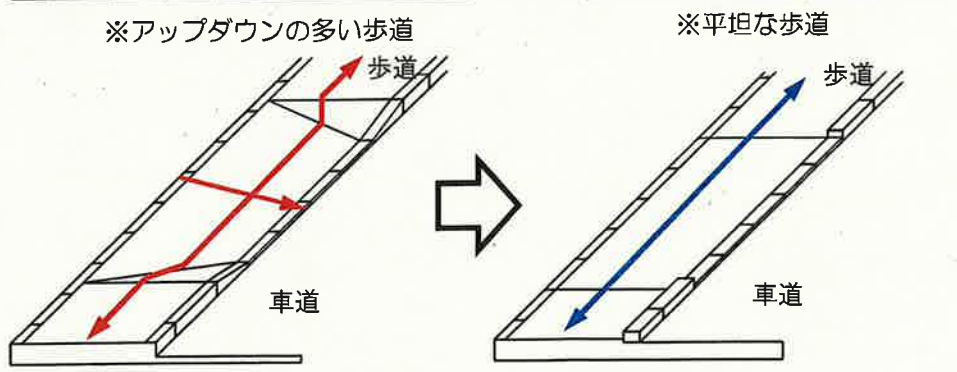

段差解消モデル図

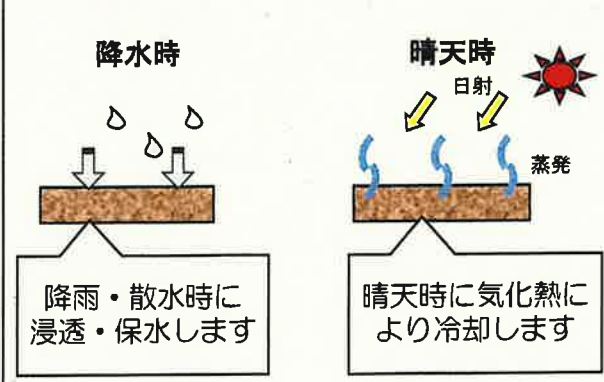


保水性ブロック舗装モデル図



遮熱性舗装モデル図



計画平面図・断面図

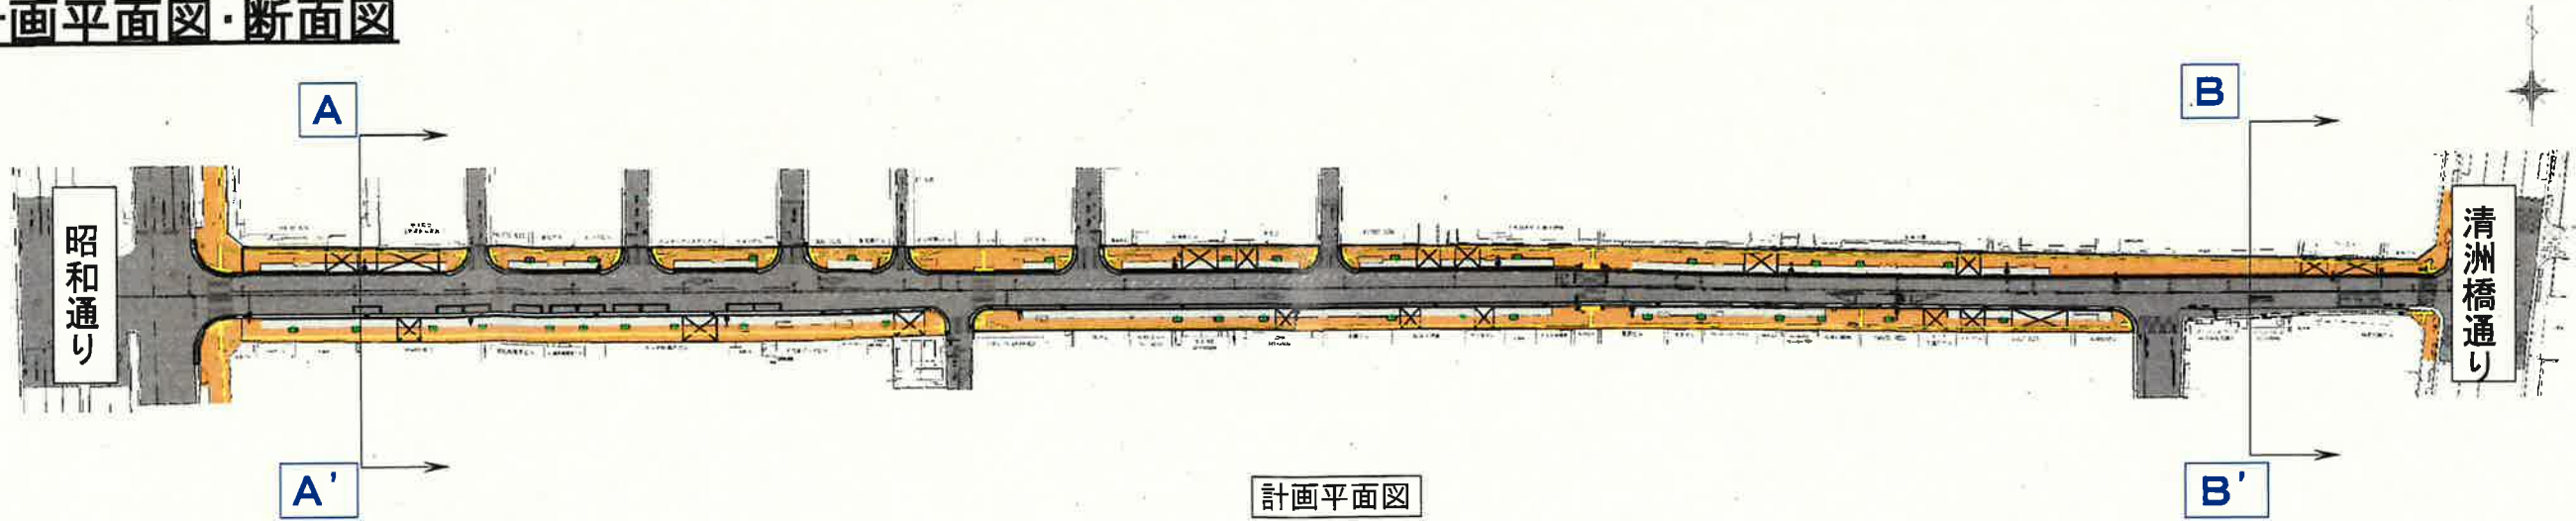


昭和通り側 標準断面(A-A')

清洲橋通り側 標準断面(B-B')

A 北側

現在


A' 南側

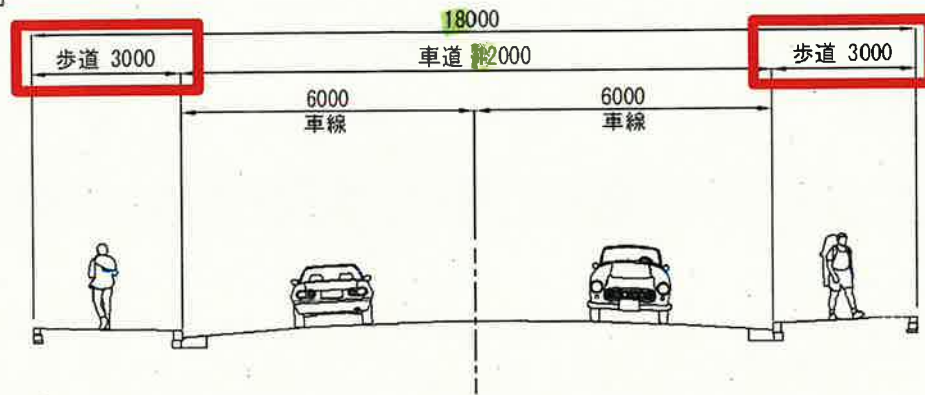

B 北側

現在


B' 南側

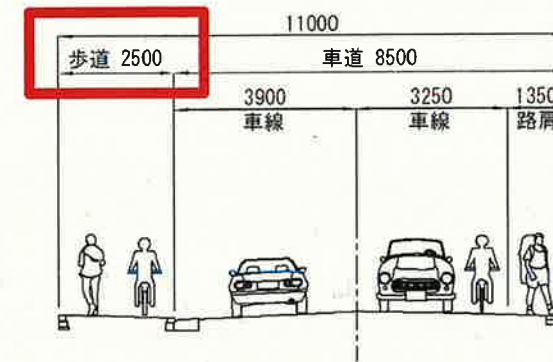

北側

計画


南側

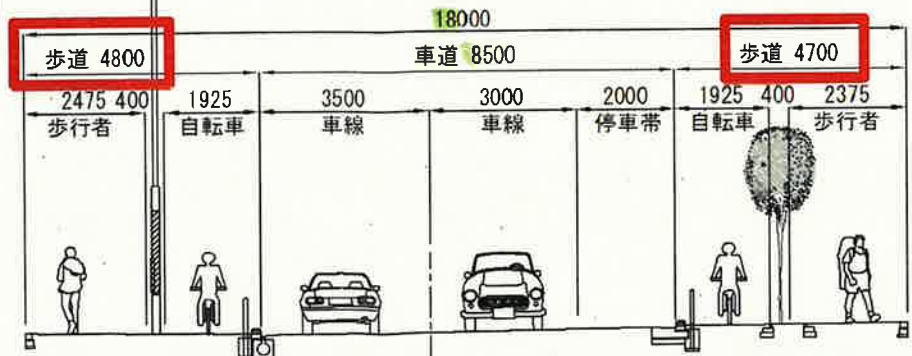

北側

計画

南側

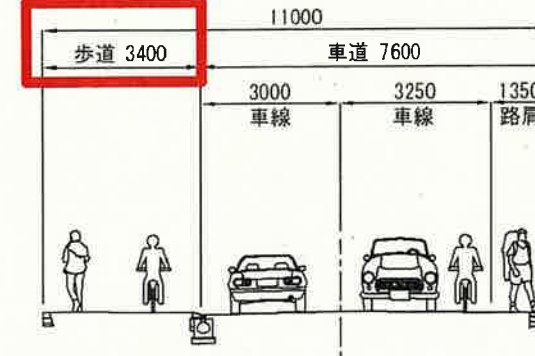

●歩道幅員：約3.0m→約4.8m（北側）（約1.8m拡幅）
約3.0m→約4.7m（南側）（約1.7m拡幅）

●歩道幅員：約2.5m→約3.4m（約0.9m拡幅）

断面図

和泉公園周辺地区道路整備工事請負契約について

1 工事場所

千代田区神田和泉町1番地先～神田佐久間町四丁目18番地先

2 工事概要

【施工概要】

昼夜間施工

路線名 特別区道千第758号

施工延長 409m

約 400m

【内容】

車道舗装、歩道舗装、街きょ工、LED街路灯、高木植栽等

3 工事期間

契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで

4 入札結果 (10月25日開札)

業者名	入札金額 (消費税含む)	結果
常盤工業株式会社	323,400,000	落札
東京舗装工業株式会社	338,512,680	
大林道路株式会社	338,512,680	

予定価格 (税込) 376,125,200円

5 入札参加資格 裏面のとおり

6 契約方法

制限を付した一般競争入札による契約 (2者JVまたは単体事業者)

7 契約内容

(1) 契約金額 323,400,000円

3億2千万円

(2) 契約の相手方

東京都千代田区九段北四丁目2番38号

常盤工業株式会社

代表取締役社長 齊藤 健

和泉公園周辺地区道路整備工事について

1. 工事目的

電線共同溝整備に合わせて誰もが安全に歩けるよう歩道を拡げ、歩行者と自転車がそれぞれ安全に移動できる空間を整備し、段差をなくすバリアフリー化を目的としています。また、保水性舗装・遮熱性舗装化や街路灯のLED化など、環境に配慮した人にやさしい道路を作ります。

2. 工事場所

千代田区神田和泉町1番地先～神田佐久間町四丁目18番地先



3. 工事概要

・ 昼夜間施工
 路線名 特別区道千第758号
 施工延長 409m
 幅員 約11～18m

4. 整備概要

- ・ 歩道の拡幅、バリアフリー化 1.0 式
- ・ 歩道の保水性ブロック舗装 2160 m²
- ・ 歩道空間、自転車走行空間の整備 1.0 式
- ・ 老朽化した車道舗装の打ち換え 2846 m²
- ・ 車道の遮熱性舗装 2418 m²
- ・ 街路灯のLED化 17 基
- ・ ガードパイプの設置 479m
- ・ 街路樹の新植 35 本

5. 工 期

契約締結日の翌日から令和5年3月31日まで

	令和3年度	令和4年度
道路整備工事		